

W ScreenLine solar control system

Sostenibile / Sustainable

I sistemi W Smart movimentano le tende tramite un dispositivo di comando che permette il controllo della luce e del calore, con semplicità di utilizzo, versatilità e impatto green, grazie alla possibilità di alimentazione solare e ad un'efficace protezione solare.

In W Smart systems, blinds are raised and lowered by means of a control device allowing the adjustment of light and heat gains. A user-friendly, versatile and green system, which can be power supplied by a solar panel and ensures excellent shading performances.



Experience

Alta tecnologia / High technology

ScreenLine offre prodotti di alta tecnologia, frutto dell'esperienza di Pellini SpA nel settore delle schermature solari dal 1974, e realizza soluzioni per il risparmio energetico in collaborazione con i più noti studi di progettazione internazionali.

ScreenLine offers high-technology products, as a result of Pellini's experience in the field of solar shading since 1974, and creates solutions for energy saving in co-operation with the best-known international architectural firms.



Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 - g.a. n° 765666
This project was funded by the European Union research and innovation programme Horizon 2020 - g.a. No. 765666

Printed in Italy, 06/2020 ICP 01/00

stefanesibonini.it



pelliniindustrie
www.pellini.net

Pellini SpA - 26845 Codogno (LO) ITALY - via Fusari, 19 - T. +39 0377 466411 - F. +39 0377 436001 - 437635 - info@pellini.net

ScreenLine Benelux | ScreenLine BR | ScreenLine CZ | ScreenLine France | ScreenLine GmbH | ScreenLine Nordic | ScreenLine UK | ScreenLine Africa | ScreenLine India | ScreenLine Ibérica



Cidade Administrativa Minas Gerais - Brazil
22.000 tende in vetrocamera ScreenLine
22,000 ScreenLine integrated blind systems



Residenza privata / Private house
Tende ScreenLine su grandi serramenti scorrevoli
ScreenLine blind systems on large sliding windows




Residenza privata / Private house
Tenda motorizzata ScreenLine su finestra ad un'anta
ScreenLine motorised blind on casement window



W ScreenLine solar control system

ScreenLine® A brand of
pelliniindustrie

Design

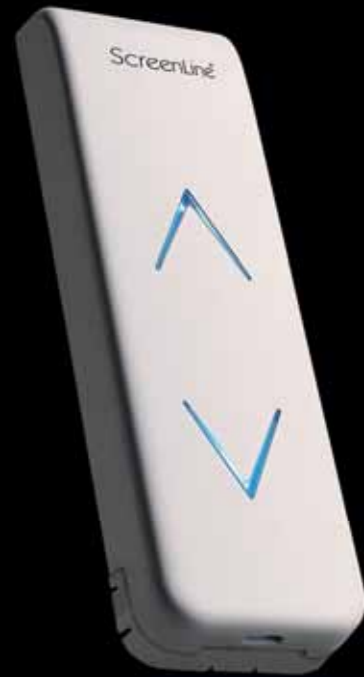

Wireless

Sistema motorizzato wireless con ricevitore incorporato. Batteria ricaricabile al litio da 2600 mAh.

Wireless motorised system with integrated receiver. Equipped with a 2600-mAh rechargeable lithium-ion battery.

Italian design

Il design del prodotto, la progettazione tecnica e l'assemblaggio di tutti i componenti sono made in Italy.

The design and engineering of the product, as well as the assembling of all components, are made in Italy.

Long life

La tenda in vetrocamera ScreenLine è esente da manutenzione ed il modulo batteria è progettato per la massima maneggevolezza e durata.

A ScreenLine integrated blind system does not require any maintenance and the battery module is designed to maximise handiness and lifespan.

4 colors

Scegli il tuo stile / Choose your own style

Disponibile in quattro colori
Argento, Bianco, Grigio antracite, Nero.

Available in four colours
Silver, White, Anthracite grey, Black.



Smart



Family-focused

Intuitivo / Intuitive

Utilizzo touch mediante frecce a LED e controllo intuitivo di movimentazione e carica.

Touch function via L.E.D. arrows and intuitive operation and battery charge control.

Green

Facilità di smaltimento del comando, composto da soli 4 elementi.

Easily disposable battery module, consisting of four elements only.

Versatile

Adatto a ogni tipo di serramento, anche preesistente, senza necessità di impianto elettrico.

Suitable for all types of windows, even existing ones, without the need for hard wiring.

Radiocomandato / Remote-controlled

Possibilità di controllo tramite radiocomando da 99 canali.

Can be controlled through a 99-channel remote control.



Ricaricabile / Rechargeable

Energeticamente autonomo. Alimentabile con pannello fotovoltaico oppure con caricabatteria micro USB.

Energetically independent. Can be recharged by a solar panel or a micro USB battery charger.

Efficiente / Efficient

Prestazioni energetiche ottimali grazie alla canalina warm edge fornita standard in camera da 20, 22 e 29 mm.

Excellent energy performances ensured by the warm edge spacer bars, supplied as standard in 20, 22 and 29-mm airspace.

Gesture

Discesa / Lowering



Salita / Raising



Orientamento / Tilting



Light control

Comfort visivo e termico / Visual and thermal comfort

Garantisce un'elevata protezione solare, un contatto visivo ottimale con l'esterno e massima privacy.

Provides high solar protection, excellent visual contact with the outside and privacy.

Vasta gamma / Wide range

Disponibile in versione veneziana, plissé e plissé black-out, per intercapedini da 20, 22, 27, 29 e 32 mm.

Available for venetian, pleated and pleated black-out systems, for 20, 22, 27, 29 and 32-mm insulating glass units.

